
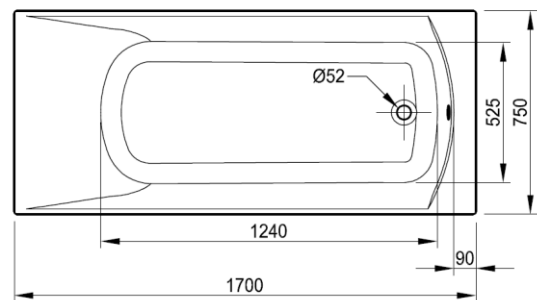
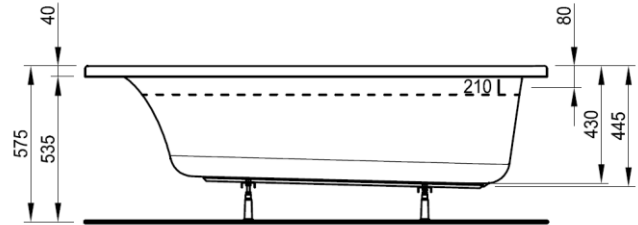


Bahama Bad rechthoekig

Ref K257601

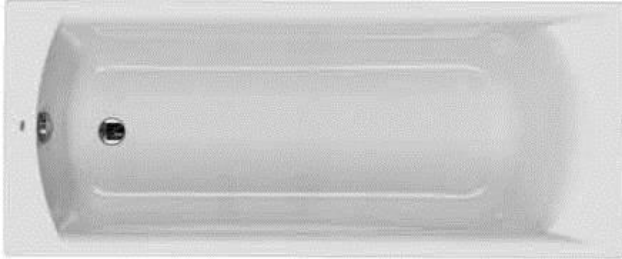

Het ligbad is van het inbouwtype en vervaardigd uit acryl. Het ligbad wordt vervaardigd uit een 4mm dikke acrylplaat.

Na opwarming van de acrylplaat tot 185°C wordt deze door luchtafzuiging in een mal getrokken.

Het acryl is in de massa gekleurd.

Een versterkingslaag bestaande uit harsen en gehakte glasvezels wordt op de buitenkant gespoten en bekleedt de versterkingspunten alsook de houten bodemplaat waarop de poten worden gemonteerd.

De overloop en het afloopgat (dia 52mm) bevinden zich centraal aan de korte zijde aan het voeteneinde.

Het ligbad wordt gemonteerd op een bijhorend potenstel dat in hoogte regelbaar is van 130 tot 240mm.

Om te voldoen aan de Europese normeringen **DIN/EN198** en **DIN/EN232** worden de producten aan de nodige proeven onderworpen.

Het acrylaat heeft volgende eigenschappen:

- hardheid Rockwell: 95M
- trekweerstand: 75MPa
- plooiveerstand: 130Mpa
- maximum temperatuursgebruik: 85°C

Afstand afloop tov badrand : 270mm

Afmetingen van het bad 1700 x 750 x 445 met een zitgedeelte van 1240 x 525 mm.

EAN code : 4015413047494

Gewicht: 22 kg.